


USB 温湿度データロガー マイクロライト シリーズ

小型で便利な温湿度の見張り役！

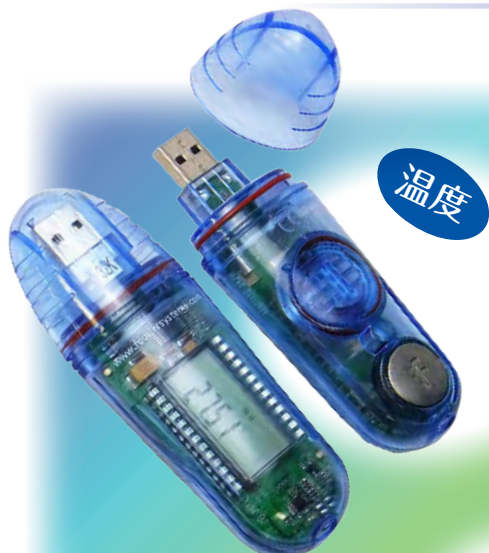

温度

温湿度



サーミスタ式
外部センサー

ST SATO SHOUJI INC.
<http://www.ureruzo.com>



農業・園芸
などの分野
(ビニールハウス内など)

移動環境
温度管理
(コンピュータ機器など)

保管・貯蔵
温度の記録
(生鮮食品・医薬品など)

環境管理
(工場・クリーンルーム・
機械室など)

施設温度管理
(プラント設備の冷却シス
テム・ボイラー配管など)

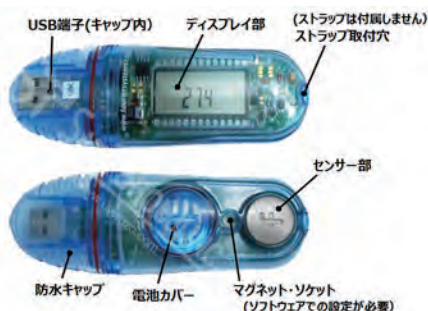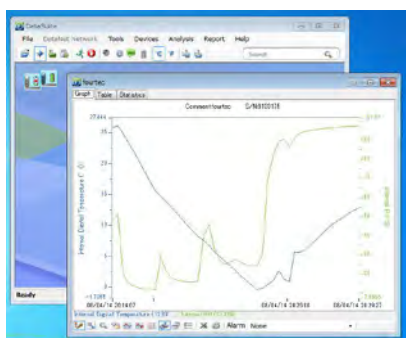

型番		MicroLite2	MicroLite2RH	MicroLite2EXT
測定対象		温度	温度 / 温湿度	温度
性能	測定範囲	-40 ~ 80℃		-50℃~+150℃
	分解能	0.01℃		0.02℃以下
	精度	±0.3℃(標準:0℃~ 60℃にて)		
	測定範囲	—	5 ~ 95%RH	—
	分解能	—	0.05%RH	—
	精度	—	±2%RH	—
データ出力		USB2.0 インターフェイス (本体)		
測定間隔		1 秒~ 18 時間で自在 (専用ソフトウェア側で設定)		
対応 OS		Windows 7/8(32bit/64bit)		
データ保存数		32,000 件		
標準規格		防水防塵規格 IP67 準拠	防水防塵規格 IP54 準拠 (2EXT は端子部を除く)	
		CE/EN12830 規格準拠		
電源 (電池寿命)		3V CR2032 電池 ×1個*2(通常測定時: 約1~ 2 年*3)		
付属機能		LED 点灯、内部時計 / カレンダー内蔵*4		
重量		約 45.5g		
寸法		110mm × 39mm × 30 mm (2EXT のみ: センサー: ケーブル約 2.5m/φ3mm)		
付属品		クイックマニュアル、本取扱説明書、マグネット・キー、 取付ホルダー、ネジ類 CR2032 電池1個 (テスト用)		

ST 株式会社佐藤商事

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

TEL:044-738-0622 FAX:044-738-0623

www.ureruzo.com 測定器の専門: satosokuteiki.com

このカタログの記載内容は 2014 年 4 月現在のものです。